

Dhyana 95 V2

Dhyana 95 V2 (简称: D 95 V2) 背照式sCMOS相机灵敏度可媲美EMCCD相机。它不仅拥有95%峰值量子效率, 而且不受信号漂移、增益老化和倍增增益噪声等影响, 成像速度更快, 动态范围更高, 在极限弱光成像领域越来越受欢迎。^[1]



主要性能

优势说明


200-1100 nm	宽光谱响应, 支持紫外、可见光和近红外成像应用。
95 % QE, 1.6 e ⁻ 读出噪声	具有优异的信噪比和弱光成像能力。
11 μm x 11 μm 像元	大像元捕获的光子数是6.5 μm像元尺寸的3倍。 ^[2]
100 ke ⁻ 满阱容量	有利于同时测量强、弱信号, 适用于复杂光场环境应用。
灵活的数据接口	USB 3.0 简单易用, CameraLink数据传输更快更稳定。
先进风冷/水冷技术	降低暗电流噪声, 减小振动, 有利于仪器系统的稳定运行。

典型应用


- 先进显微成像
- 光谱分析
- 软x射线成像
- 天体物理研究

标注解析


[1] D 95 V2在单分子定位实验中显示出比EMCCD更高的定位精度。

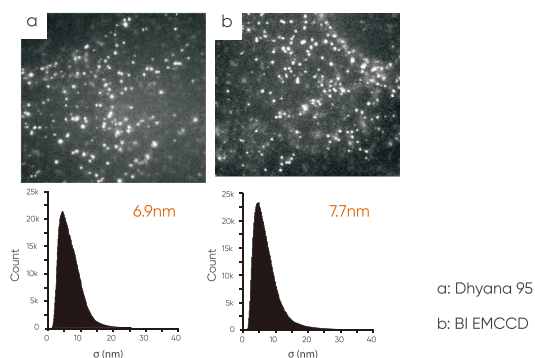


[2] D 95 V2在入射光子数大于3个光子时, 信噪比优于EMCCD相机。

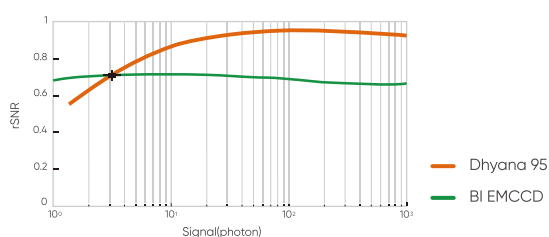

量子效率

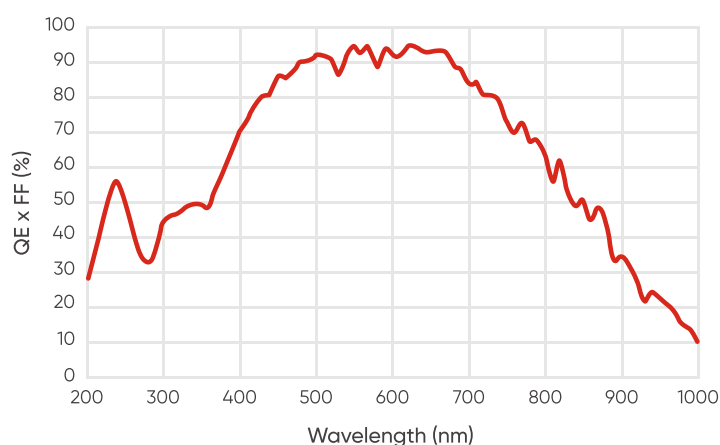

结构尺寸 (单位: mm)

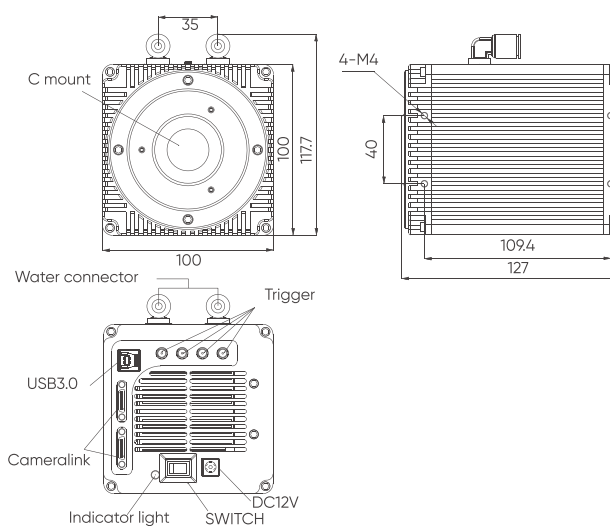

Dhyana 95 V2 技术参数表

型号	Dhyana 95 V2
芯片类型	BSI sCMOS
芯片型号	Gpixel GSENSE400BSI
峰值量子效率	95 % @ 560 nm
彩色 / 黑白	黑白
对角线尺寸	31.9 mm
有效面积	22.5 mm x 22.5 mm
分辨率	2048 (H) x 2048 (V)
像素大小	11 μm x 11 μm
满阱容量	典型值：80 ke- @ HDR，100 ke- @ STD
动态范围	典型值：90 dB
帧率	24 fps @ 16 bit HDR，48 fps @ 12 bit STD
读出噪声	1.6 e- (Median)，1.7 e- (RMS)
快门类型	卷帘
曝光时间	21 μs ~ 10 s
暗信号不均匀性	0.2 e-
光响应不均匀性	0.3%
制冷方式	风冷，水冷
制冷温度	低于环境温度 45 °C（水冷）
暗电流	0.6 e-/pixel/s @-10°C
Binning	2 x 2, 4 x 4
ROI	支持
时间戳精度	1 μs
触发模式	硬件，软件
触发输出	曝光开始，全局，读出结束，高电平，低电平，触发准备
触发接口	SMA
数据接口	USB 3.0，CameraLink
位深	12 bit，16 bit
光学接口	C-mount / F-mount
电源	12 V / 8 A
功耗	60 W
相机尺寸	C-mount：100 mm x 118 mm x 127 mm；F-mount：100 mm x 118 mm x 157 mm
重量	1613 g
软件	Mosaic，SamplePro，LabVIEW，MATLAB，Micro-Manager 2.0
SDK	C，C++，C#，Python
操作系统	Windows，Linux
操作环境	工作：温度 0~40 °C，湿度 0~85% 储存：温度 0~60 °C，湿度 0~90%

