

10-40

57

17

32 X 32

4-Ø3.5

Ø6 counterbore depth 3.5

M4 4-M3

51.5

40

32

10.5

32

40


77.5

							HMTG10-40
标记	处数	更改文件号	签字	日期			
设计			主任设计				
校对			标准化				
审核			批准				
工艺			日期				



Technical drawing of a 4-way hydraulic valve. The drawing includes three views: a perspective view at the top, a side view in the middle, and a front view at the bottom. Dimensions are provided in millimeters.

- Side View Dimensions:**
 - Overall height: 40
 - Mounting flange thickness: 17
 - Port spacing: 32×32
 - Port diameter: $4 - \Phi 3.5$
 - Internal feature: $\Phi 6$ counterbore depth 3.5
- Front View Dimensions:**
 - Overall width: 77.5
 - Overall height: 51.5
 - Port diameter: $4 - \Phi 3.5$
 - Mounting flange thickness: 10.5
 - Internal feature: $\Phi 6$ counterbore depth 3.5
 - Port spacing: 32×32
 - Mounting holes: M4
 - Internal feature: 4-M3

						HMTG15-40				
						图 样 标 记			件 数	比 例
标 记	处 数	更 改 文 件 号	签 字	日 期		S				1:1
设 计			主 任 设 计			共 张			第 张	
校 对			标 准 化							
审 核			批 准							
工 艺			日 期							

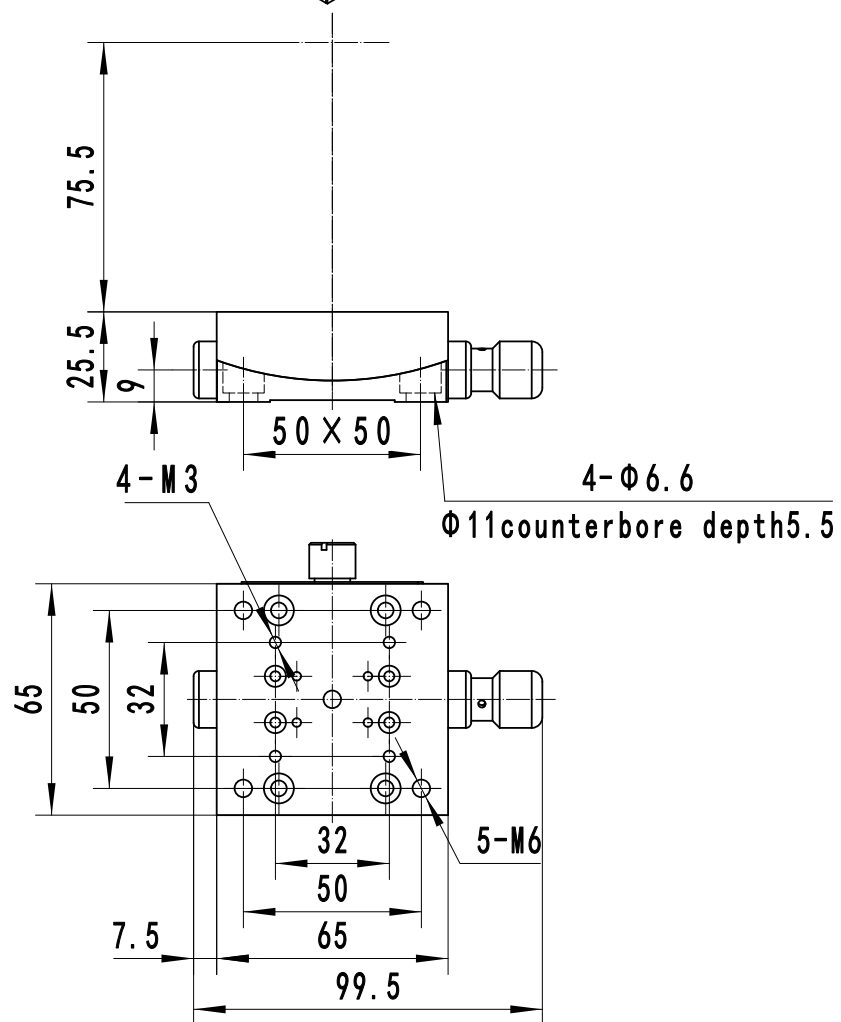
[illegible]

HMTG15-65

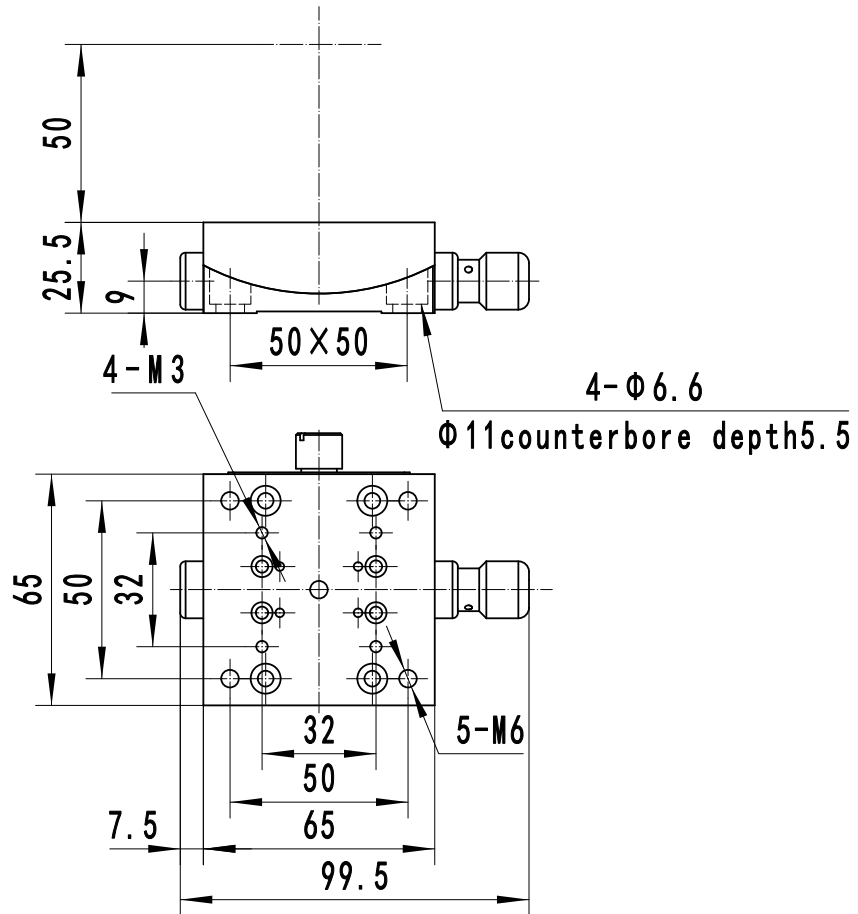

							HMTG15-65			
							图 样 标 记		件 数	比 例
							S			1:1.5
							共 张		第 张	
标记	处数	更改文件号	签 字	日期						
设 计			主任设计							
校 对			标 准 化							
审 核			批 准							
工 艺			日 期							

HMTG12-125

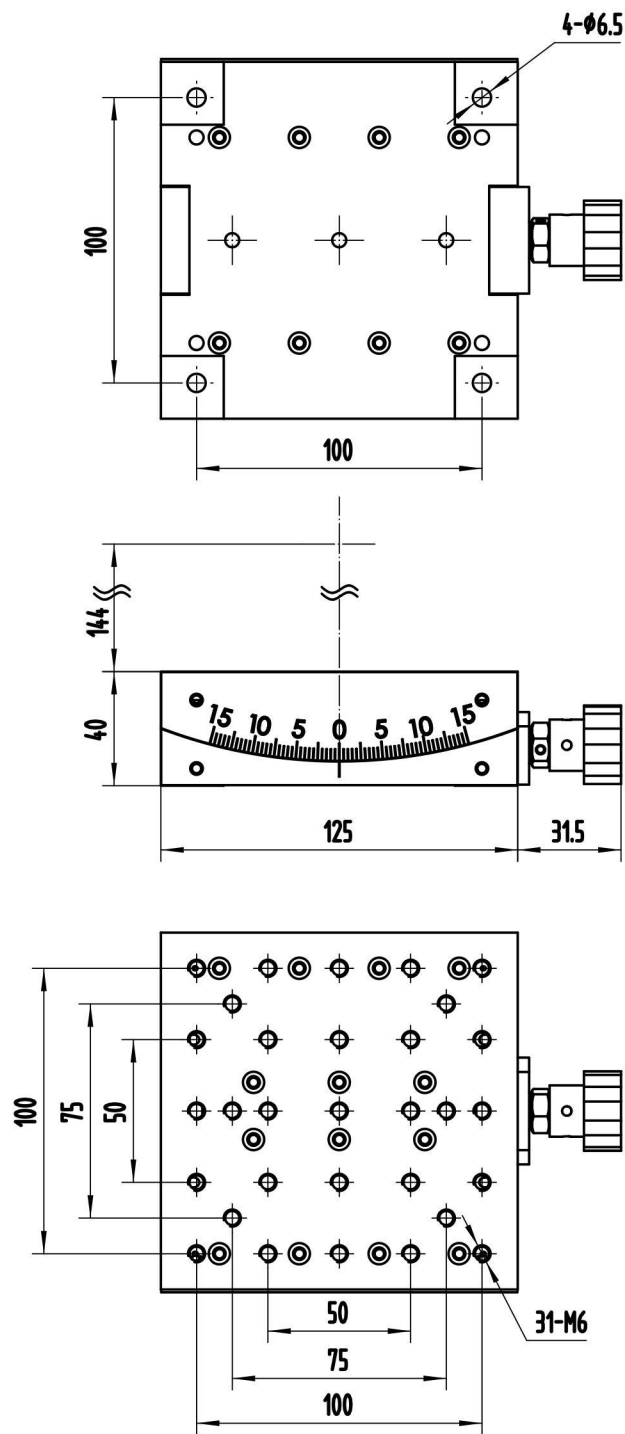

标 记	处 数	更 改 文 件 号		签 字	日 期	S					
设 计				主 任 设 计			共 张			第 张	
校 对				标 准 化							
审 核				批 准							
工 艺				日 期							